

Модуль аналогового выхода 4-20мА АРК-4-20 Руководство по эксплуатации (паспорт)

Модуль расширения АРК-4-20 совместим с программируемым реле Lanofon и обеспечивает функцию аналогового выхода 4-20мА. Он подключается по интерфейсу I2C в качестве ведомого устройства.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в табл. 1.

Наименование	Значение
Напряжение питания	23..25В постоянного тока
Потребляемая мощность, ВА не более	0,5
Погрешность токового выхода 4-20мА, % не более	0,3
Гальваническая изоляция	Да
Условия эксплуатации	
температура окружающего воздуха, °С	+5...+45
относительная влажность воздуха, % не более	80 (при температуре 25 °С)
атмосферное давление, кПа	84....106
Масса кг, не более	0,2
Габаритные размеры, мм	87,5 x 59 x 35
Способ крепления	на DIN - рейку
Степень защиты	IP20

Таблица 1

2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Общая схема подключения приведена на рис. 1.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры представлены на рис. 2.



Рисунок 1

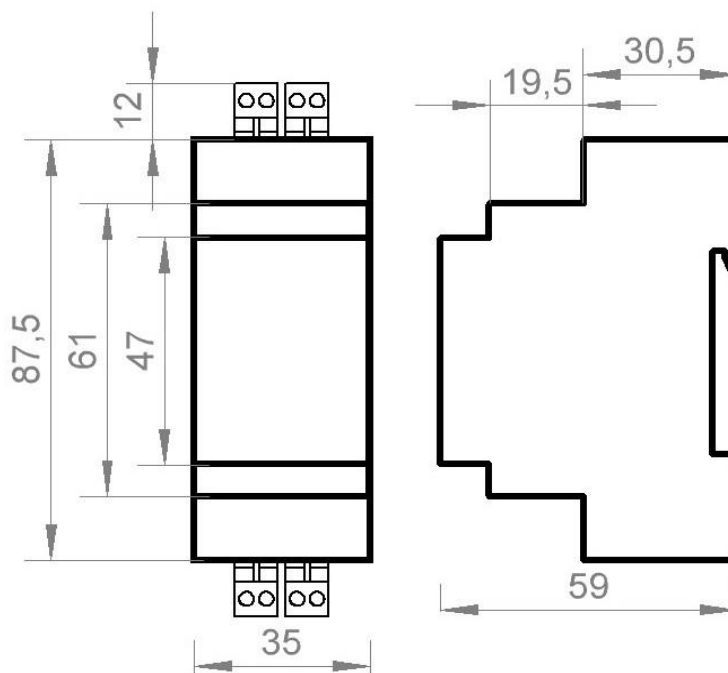


Рисунок 2

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ИП Пронин тел. +7 995 653 55 69
г. Ульяновск E-mail: support@lanofon.ru

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Срок гарантии составляет 24 месяца с даты покупки.
2. Производитель гарантирует исправную работу прибора при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
3. Гарантия аннулируется в следующих случаях:
 - наличие механических повреждений;
 - наличие следов воздействия влаги, попадание внутрь грязи или посторонних предметов;
 - попытка ремонта прибора без согласования с производителем;
 - повреждение вызвано электрическим током или напряжением, значения которых превышают паспортные, либо несоблюдением руководства по эксплуатации.